EVACUATION DES CONDENSATS

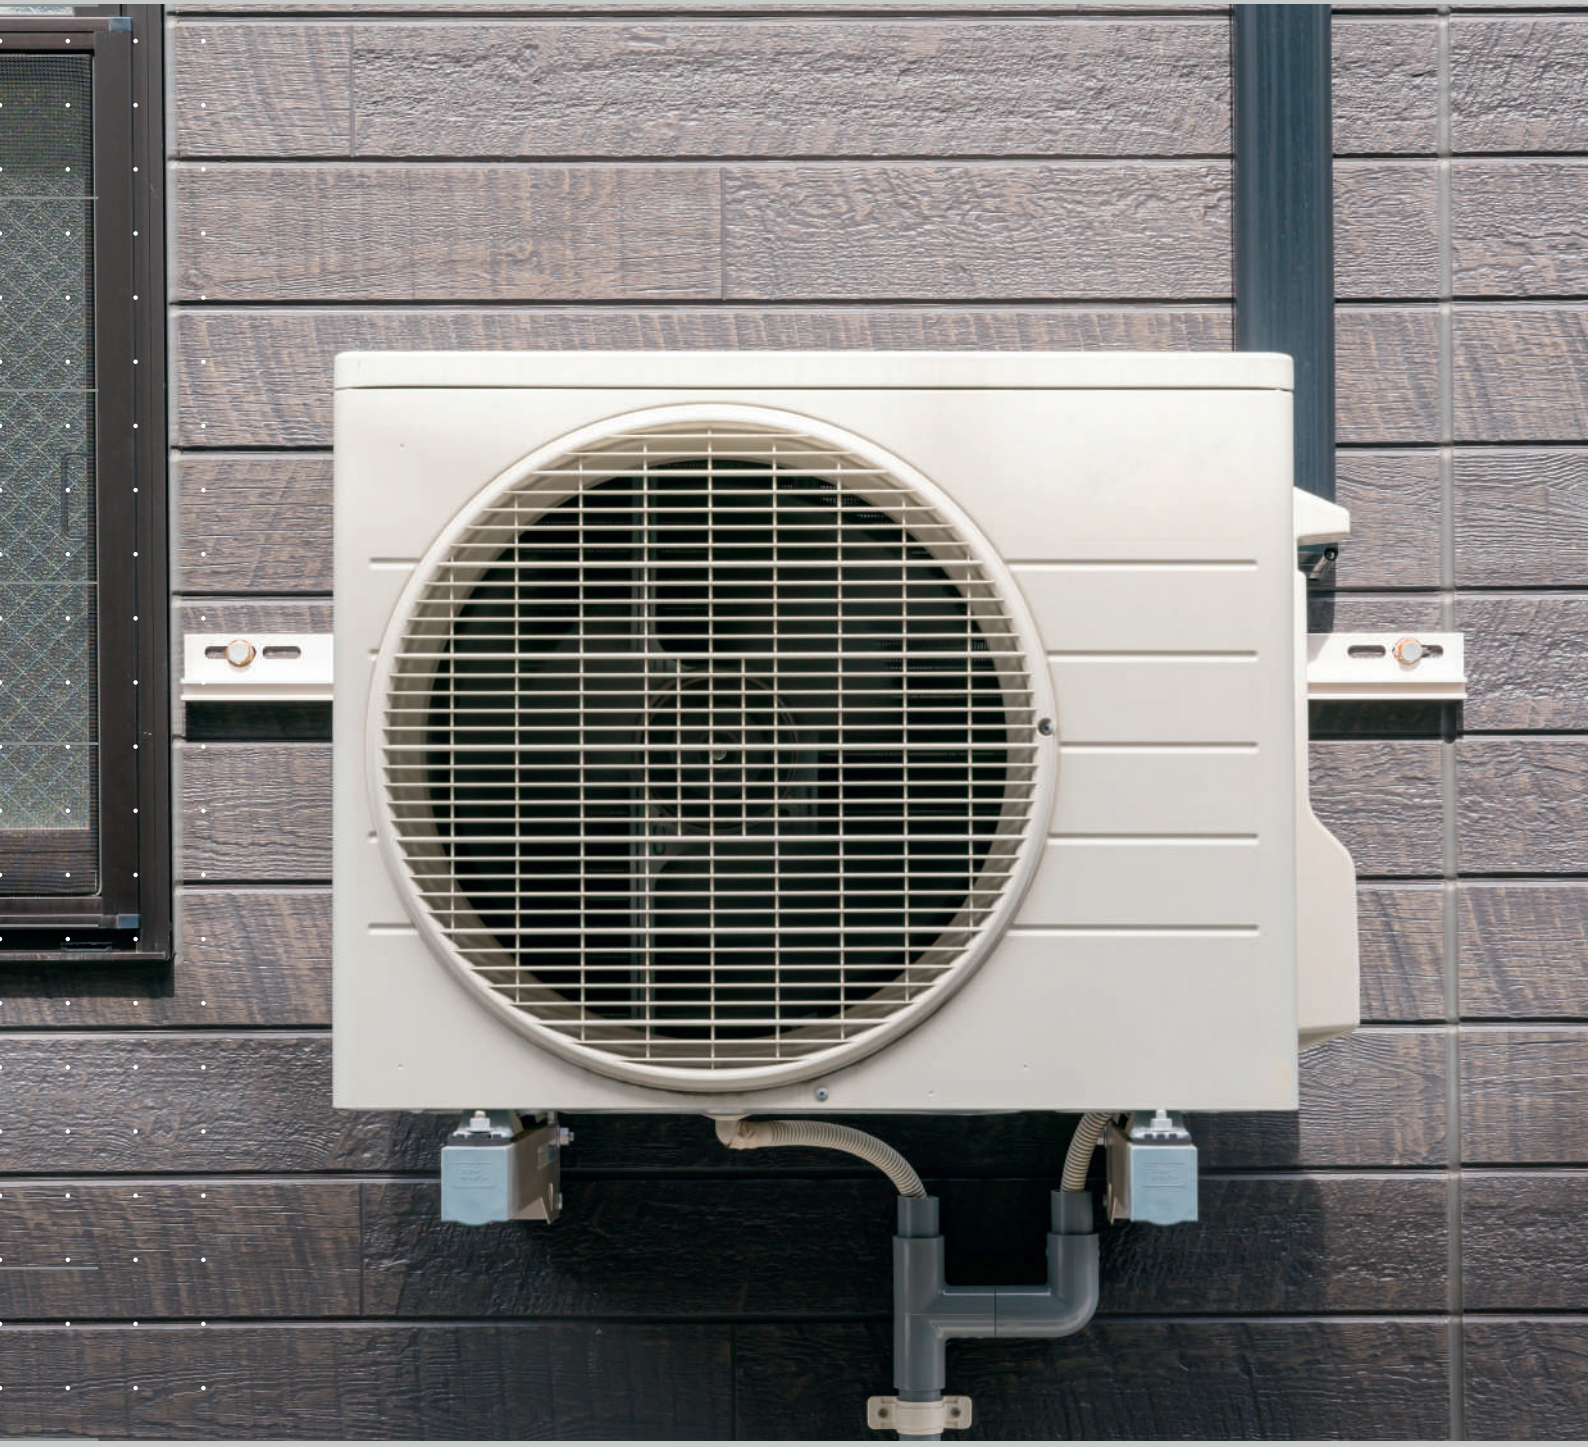

POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS

Pompe mini 8l/h

Caractéristiques

Système de relevage de condensats ultra-compact et bon marché, avec un bloc de détection à flotteur à 2 niveaux sans contact d'alarme. Ceci permet une conception particulièrement compacte de la pompe, qui la rend adaptée pour les dispositifs mini-split et les espaces restreints. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est silencieuse et offre de bonnes performances.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 7,5 kW
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 32 x 50	82 x39 x 39	6 mm	230V – 50Hz	8 l/h	6 m	1,5 m

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe mini 8 L/h	TEP02002

POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS

Pompe mini 10l/h - Alarme

Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split, les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

Spécifications techniques

- Pour climatiseur jusqu'à 10 kW
- Avec **contact alarme**
- La livraison comprend la pompe, le flotteur, l'amortisseur de vibration et le matériel de fixation

Dimensions pompe (L x l x H mm)	Bloc de détection	Sortie	Alimentation	Débit max	Hauteur max refoulement	Hauteur max aspiration
77 x 37.5 x 62	82 x39 x 39	6 mm	230V – 50Hz	10 l/h	10 m	1,5 m

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe mini 10 L/h	TEP02004

KIT POMPE GOULOTTE TECPUMPS

Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split, les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

LIBELLÉS	CODE CBM
Liste des accessoires inclus : Goulotte blanche RAL9016, coude, accessoires de fixations et d'installations	TEP02006

POMPE CONDENSATS AVEC BAC

TECPUMPS - Pompe bac

Caractéristiques

Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de climatisation lorsque la gravité et le drainage n'est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer des condensations des chaudières fioul et gaz.
A raccorder avec tube cristal CLI04514.

Spécifications techniques

Hauteur de refoulement	4 m
Débit à 0 m	200 l/h
Température max.	40° C
Dimensions en mm (L x l x h)	200 x 110 x 145
Capacité du bac	1 L
Hauteur du bac	92 mm
Tube de refoulement	ø 8 ou 9 mm int.
Poids	1,6 kg
Moteur	230 V - 50 Hz - 65W
Contact de sécurité	8 A

LIBELLÉS	CODE CBM
Pompe bac	TEP02008

POMPE CONDENSATS AVEC BAC

SAUERMANN - Pompe SI-83 - Pack 1

Caractéristiques

La pompe Si-83 est conçue pour faciliter son installation dans tout type de conditions.
Résistante aux condensats chargés **produits par les chaudières à condensation gaz.**

Avantages

- Jusqu'à 700 l/h
- Installation en tout lieu
- Connexion hydraulique facile
- Niveau sonore bas
- Connexion électrique facile
- Tube cristal 10/14 mm CLI04517

Performances et Dimensions

Type	Alimentation	Performance L/h par rapport à la hauteur en mètres				Hauteur maxi de refoulement	Amps	Watts	Poids	Capacité cuve	Raccords de sortie
		1	2	4	5	Mètres					
SI-83	230V – 50 Hz	372	314	190	112	5	1,4 A	115	2,4 kg	2 L	3/8''

LIBELLÉS	RÉF	CODE CBM
Pompe SI-83	SI-83 - Pack 1	CLI50006